




SOLUCIONES EXPERTAS EN PRODUCTOS TUBULARES PARA LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y GAS

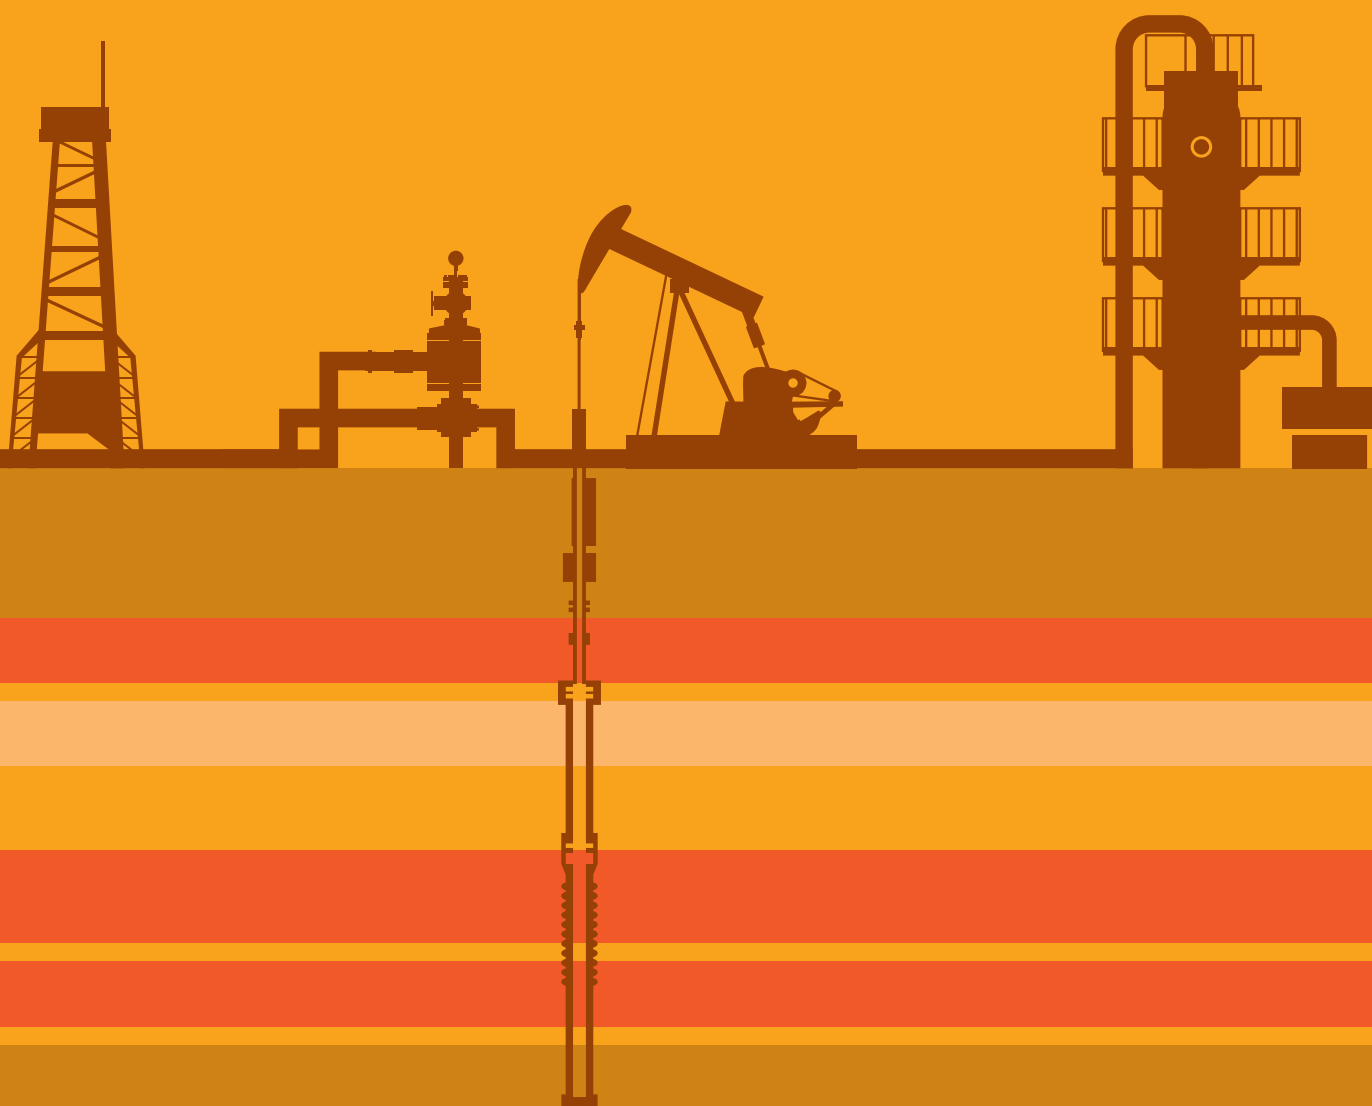


INTERPIPE ES UN PRODUCTOR MUNDIAL DE LOS TUBOS DE ACERO

Interpipe es un productor mundial de tubos de acero para la industria energética y otras aplicaciones industriales: la extracción y transportación de petróleo y gas, la generación de energía eléctrica y aplicaciones mecánicas para infraestructura.


Entregamos la producción a más de 80 países en todo el mundo a través de la red de oficinas comerciales en Ucrania, los EEUU, Europa, Rusia, Kazajistán y la región de Oriente Medio y Asia.

ESTRUCTURA DE NEGOCIO VERTICAL 100% INTEGRADA

Interpipe es una compañía vertical integrada que incluye 5 fábricas de alta productividad. Tal estructura permite que la compañía controle la calidad de la producción fabricada en cada etapa: desde la fabricación de acero hasta la entrega de productos terminados a los clientes.

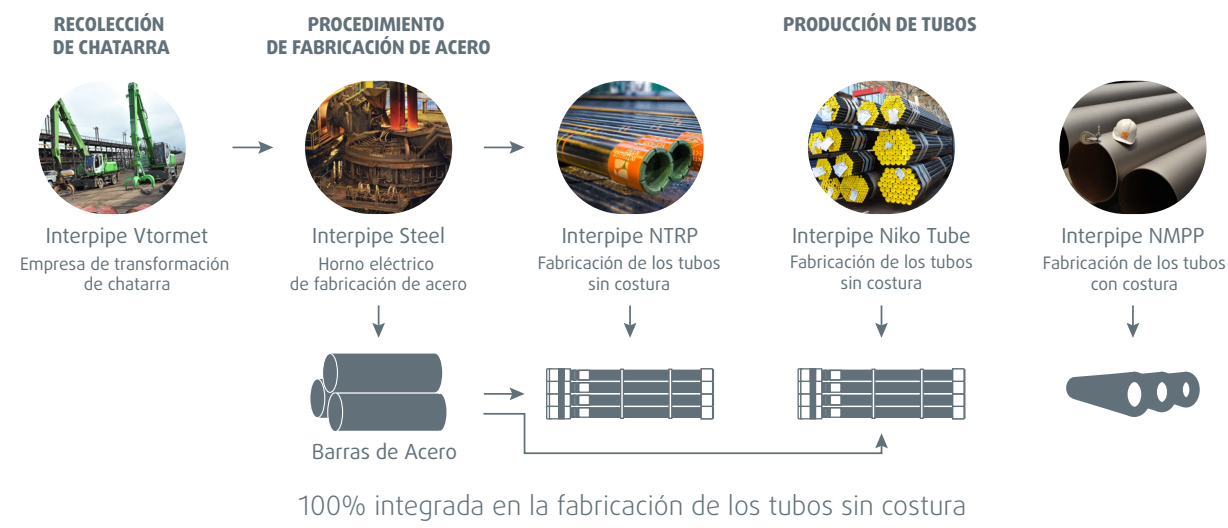

CONVENIENTE LOCALIZACIÓN DE OFICINAS COMERCIALES

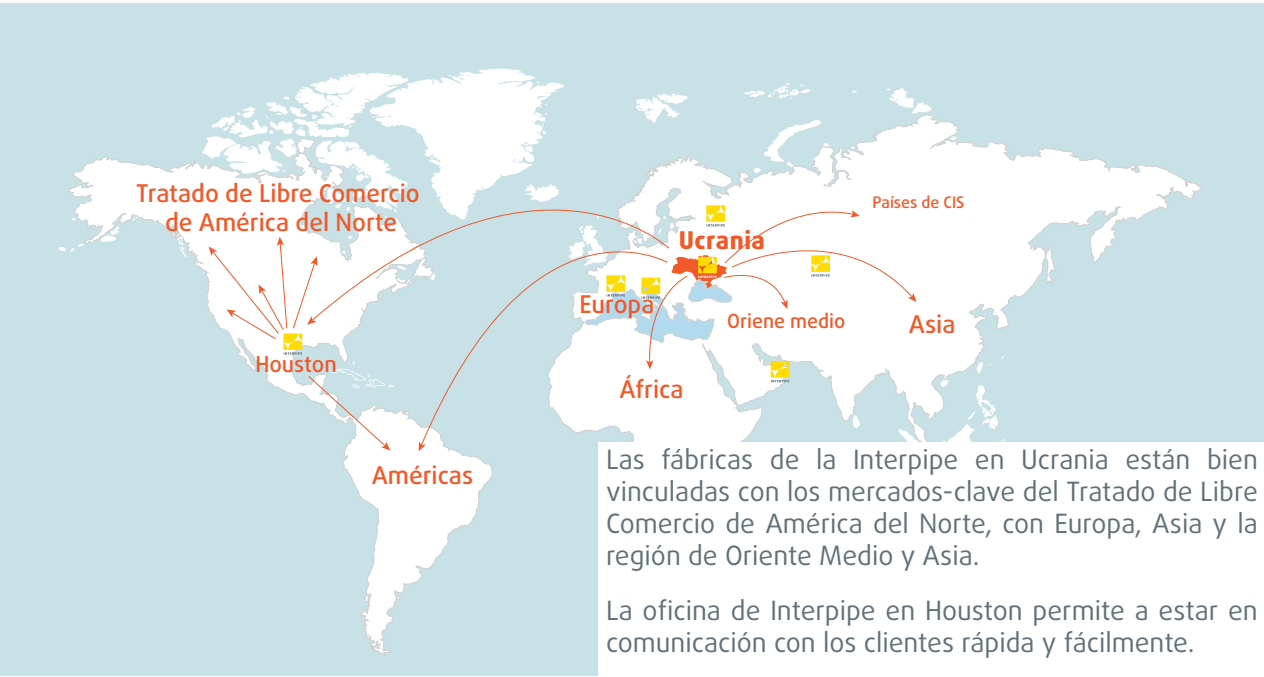

Interpipe considera que el control de la calidad es clave en las actividades de producción para poder superar las necesidades y expectativas de los clientes. El control de la calidad se realiza en todas las etapas del proceso de fabricación, comenzando desde la colada de acero en la Acería hasta el control no destructivo de los tubos y posterior entrega de los productos terminados a los clientes. Interpipe cuenta con las siguientes certificaciones:

API 5L	ANSI B 16.9	EN 10305/DIN 2391
API 5CT	EN 10220/DIN 1629	EN 10219
ASTM A53	EN 10216/EN 10297	ISO 9001
ASTM A106	EN 10210	Lloyds Register
ANSI B16.4	EN 10255	OHSAS 18001:2007
ANSI B 16.3	EN 10297/EN 10294	DNV

INTERPIPE ES EL PRIMERO Y ÚNICO PRODUCTOR QUE TIENE LA CERTIFICACIÓN UL

En diciembre de 2015 Interpipe obtuvo la certificación UL, llegando a ser el primero y único productor europeo que tiene tal certificación. Esto nos permite proveer a los clientes los tubos de alta calidad para redes contra incendio.



Número de licencia para la Interpipe
Niko Tube: 20151120-EX26907

Número de licencia para la Interpipe
NTRP: 20151120-EX26779*

Rango de producción de tubos de acero según certificado UL

Acero	Dimensiones
Schedule 20	8, 10, 12, 14, 16 pulgadas
Schedule 30	
Schedule 40	1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, and 16 pulgadas
Schedule 60	8, 10, 12, 14 inch
Schedule 80	1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 and 14 pulgadas
Weight Class STD	12 pulgadas
Weight Class XS	

*Para obtener más información:

1. Pase a ul.com/database.
2. Escriba "vizy" en Keyword. Presione SEARCH.
3. Pase a la segunda página.

SOLUCIONES EXPERTAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Dimensiones nominales de los tubos (pulgadas)	Dimensiones nominales de los tubos (DN)	Diámetro exterior en mm	Sch												
			10	20	30	STD 40	40	60	XS 80	80	100	120	140	160	XXS
			"EP* mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"	"EP mm"
1	25	33.4				3,38	3,38		4,55	4,55				6,35	9,09
1.1/4	32	42.2				3,56	3,56		4,85	4,85				6,35	9,70
1.1/2	40	48.3				3,68	3,68		5,08	5,08				7,14	10,15
2	50	60.3				3,91	3,91		5,54	5,54				8,74	11,07
2.1/2	65	73.0				5,16	5,16		7,01	7,01				9,53	14,02
3	80	88.9				5,49	5,49		7,62	7,62				11,13	15,24
3.1/2	90	101.6				5,74	5,74		8,08	8,08				12,70	15,88
4	100	114.3				6,02	6,02		8,56	8,56		11,13	12,70	13,49	17,12
5	125	141.3				6,55	6,55		9,53	9,53		12,70		15,88	19,05
6	150	168.3		6,35		7,11	7,11		10,97	10,97		14,27		18,26	21,95
8	200	219.1		6,35	7,04	8,18	8,18	10,31	12,70	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,23
10	250	273.0		6,35	7,80	9,27	9,27	12,70	12,70	15,09	18,26	21,44	25,40	28,58	25,40
12	300	323.8		6,35	8,38	9,53	10,31	14,27	12,70	17,48	21,44	25,40	28,58	33,32	25,40
14	350	355.6	6,35	7,92	9,53	9,53	11,13	15,09	12,70	19,05	23,83	27,79	31,75	35,71	
16	400	406.4	6,35	7,92	9,53	9,53	12,70	16,66	12,70	21,44	26,19	30,96	36,53	40,49	

* Espesor de la pared, mm

- Las dimensiones pueden ser de acuerdo a ASTM A106/A53
- Las dimensiones pueden ser de acuerdo a ASTM A106/A53/API 5L
- Las dimensiones pueden ser de acuerdo a ASTM A106/A53 previo acuerdo con los clientes
- Las dimensiones no son factibles



SOLUCIONES EXPERTAS PARA LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS

API 5CT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS TUBOS DE REVESTIMIENTO (CASING)

Las dimensiones, el peso, el espesor de la pared, grado de acero y extremos

Designación de las dimensiones	Outside diameter		Peso				Espesor de la pared		Diámetro pulga- dasterior		Dimensiones de tránsito		Tipo del acabado f ulgadasal	Tipo del acabado f ulgadasal		
			T&C		PE									SC	LC	BC
	pulgadas	mm	Lb/ft	Kg/m	Lb/ft	Kg/m	pulgadas	mm	pulgadas	mm						
4 ½	4.500	114.30	9.50	14.14	9.41	14.00	0.205	5.21	4.090	103.89	3.965	100.71	H40; J55; K55		-	-
			10.50	15.63	10.24	15.24	0.224	5.69	4.052	102.92	3.927	99.75	J55; K55		-	-
			11.60	17.26	11.36	16.91	0.250	6.35	4.000	101.60	3.875	98.43	J55; K55; L80; N80; P110			-*
			13.50	20.09	13.05	19.42	0.290	7.37	3.920	99.57	3.795	96.39	L80; N80; P110	-		
			15.10	22.47	15.00	22.32	0.337	8.56	3.826	97.18	3.701	94.01	P110	-		-
5½	5.500	139.70	14.00	20.83	13.71	20.40	0.244	6.20	5.012	127.30	4.887	124.13	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	-
			15.50	23.07	15.36	22.86	0.275	6.99	4.950	125.73	4.825	122.56	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			17.00	25.30	16.89	25.14	0.304	7.72	4.892	124.26	4.767	121.08	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			20.00	29.76	19.83	29.51	0.361	9.17	4.778	121.36	4.653	118.19	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			23.00	34.23	22.56	33.57	0.415	10.54	4.670	118.62	4.545	115.44	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
6 %	6.625	168.30	20.00	29.76	19.51	29.03	0.288	7.32	6.049	153.64	5.924	150.47	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			24.00	35.72	23.60	35.12	0.352	8.94	5.921	150.39	5.796	147.22	H40; J55; K55; N80 (1); N80 (Q); R95; M65; L80 (1); C90; T95; C110; P110; Q125.			
			28.00	41.67	27.67	41.18	0.417	10.59	5.791	147.09	5.666	143.92	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			32.00	47.62	31.23	46.48	0.475	12.07	5.675	144.15	5.550	140.97	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
7	7.000	177.80	17.00	25.30	16.72	24.88	0.231	5.87	6.538	166.07	6.413	162.89	H40	-*	-	-
			20.00	29.76	19.56	29.11	0.272	6.91	6.456	163.98	6.331	160.81	H40, J55, K55		-	-
			23.00	34.23	22.65	33.71	0.317	8.05	6.366	161.70	6.241	158.52	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			26.00	38.69	25.69	38.23	0.362	9.19	6.276	159.41	6.151	156.24	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			29.00	43.16	28.75	42.78	0.408	10.36	6.184	157.07	6.059	153.90	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			32.00	47.62	31.70	47.17	0.453	11.51	6.094	154.79	5.969	151.61	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			35.00	52.09	34.61	51.51	0.498	12.65	6.004	152.50	5.879	149.33	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			38.00	56.55	37.29	55.49	0.540	13.72	5.920	150.37	5.795	147.19	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
7 %	7.625	193.70	24.00	35.72	23.49	34.96	0.300	7.62	7.025	178.44	6.900	175.26	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	-
			26.40	39.29	25.59	38.08	0.328	8.33	6.969	177.01	6.844	173.84	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			29.70	44.20	29.06	43.25	0.375	9.53	6.875	174.63	6.750	171.45	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			33.70	50.15	33.07	49.21	0.430	10.92	6.765	171.83	6.640	168.66	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			39.00	58.04	38.08	56.67	0.500	12.70	6.625	168.28	6.500	165.10	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		

Designación de las dimensiones	Diámetro exterior		Peso				Espesor de la pared		Diámetro interior		Dimensiones de tránsito		Marca de acero	Tipo del acabado final		
			T&C		PE									SC	LC	BC
	pulgadas	mm	Lb/ft	Kg/m	Lb/ft	Kg/m	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm				
7 %	7.625	193.70	42.80	63.69	42.43	63.14	0.562	14.27	6.501	165.13	6.376	161.95	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			45.30	67.41	44.71	66.54	0.595	15.11	6.435	163.45	6.310	160.27	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			47.10	70.09	46.77	69.60	0.625	15.88	6.375	161.93	6.250	158.75	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
8 %	8.625	219.10	24.00	35.72	23.60	35.12	0.264	6.71	8.097	205.66	7.972	202.49	J55. K55		-	-
			28.00	41.67	27.04	40.24	0.304	7.72	8.017	203.63	7.892	200.46	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			32.00	47.62	31.13	46.33	0.352	8.94	7.921	201.19	7.796	198.02	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			36.00	53.57	35.17	52.34	0.400	10.16	7.825	198.76	7.700	195.58	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			40.00	59.53	39.33	58.53	0.450	11.43	7.725	196.22	7.600	193.04	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			44.00	65.48	43.43	64.63	0.500	12.70	7.625	193.68	7.500	190.50	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			49.00	72.92	48.04	71.49	0.557	14.15	7.511	190.78	7.386	187.60	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
9 %	9.625	244.50	32.30	48.07	31.06	46.22	0.312	7.92	9.001	228.63	8.845	224.66	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	-
			36.00	53.57	34.89	51.92	0.352	8.94	8.921	226.59	8.765	222.63	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			40.00	59.53	38.97	57.99	0.395	10.03	8.835	224.41	8.679	220.45	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125			
			43.50	64.74	42.73	63.59	0.435	11.05	8.755	222.38	8.599	218.41	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			47.00	69.94	46.18	68.72	0.472	11.99	8.681	220.50	8.525	216.54	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			53.50	79.62	52.90	78.72	0.545	13.84	8.535	216.79	8.379	212.83	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
			58.40	86.91	57.44	85.48	0.595	15.11	8.435	214.25	8.279	210.29	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-		
10 ¾	10.750	273.00	32.75	48.74	31.23	46.48	0.279	7.09	10.192	258.88	10.036	254.91	H40		-	-
			40.50	60.27	38.91	57.90	0.350	8.89	10.050	255.27	9.894	251.31	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			45.50	67.71	44.26	65.87	0.400	10.16	9.950	252.73	9.794	248.77	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			51.00	75.90	49.55	73.74	0.450	11.43	9.850	250.19	9.694	246.23	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			55.50	82.59	54.26	80.75	0.495	12.57	9.760	247.90	9.604	243.94	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			60.70	90.33	59.45	88.47	0.545	13.84	9.660	245.4	9.504	241.40	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			65.70	97.77	64.59	96.12	0.595	15.11	9.560	242.8	9.404	238.86	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
11 ¾	11.750	298.40	42.00	62.50	40.64	60.48	0.333	8.46	11.084	281.53	10.928	277.57	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-*	-	-
			47.00	69.94	45.60	67.86	0.375	9.53	11.000	279.40	10.844	275.44	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-*	-	
			54.00	80.36	52.62	78.31	0.435	11.05	10.880	276.35	10.724	272.39	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-*	-	
			60.00	89.29	58.87	87.61	0.489	12.42	10.772	273.61	10.616	269.65	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125	-*	-	
			65.00	96.73	64.03	95.29	0.534	13.56	10.682	271.32	10.526	267.36	N80 (type 1)	-*	-	-
			71.00	105.66	69.48	103.40	0.582	14.78	10.586	268.88	10.430	264.92	N80 (type 1)	-*	-	-
13 %	13.375	339.70	48.00	71.43	46.02	68.49	0.330	8.38	12.715	322.96	12.559	319.00	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	-
			54.50	81.10	52.79	78.56	0.380	9.65	12.615	320.42	12.459	316.46	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			61.00	90.78	59.50	88.55	0.430	10.92	12.515	317.88	12.359	313.92	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
			68.00	101.19	66.17	98.47	0.480	12.19	12.415	315.34	12.259	311.38	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	
				107.15	70.67	105.17	0.514	13.06	12.347	313.61	12.191	309.65	H40; J55; K55; N80(1); N80(Q); R95; M65; L80(1); C90; T95; C110; P110; Q125		-	

*se necesita la compra de herramental· La orden debe ser acordada con la fábrica·

API 5CT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS TUBOS DE REVESTIMIENTO (CASING)
CON SOLDADURA

Las dimensiones, el peso, el espesor de la pared, grado de acero y extremos

Designación de las dimensiones	Diámetro exterior		Espesor de la pared		Peso			Marca de acero	Nivel de especificación	Acabado final aplicado		
					PE		T&C					
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	lb/ft	kg/m	kg/m			SC	LC	BC
8 ⁵ / ₈	8.6	219.08	0.264	6.71	77.16	35.15	35.72	H40; J55	PSL-1	+		
			0.304	7.72	88.18	40.24	41.67			+		
			0.352	8.94	101.41	46.33	47.62			+	+	+
			0.395	10.16	114.64	52.35	53.57			+	+	+
10 ³ / ₄	10.8	273.05	0.279	7.09	101.41	46.50	48.74			+		
			0.350	8.89	125.66	57.91	60.27			+	+	+
			0.400	10.16	143.30	65.87	67.71			+	+	+
										Extremos planos de los tubos		
16	16.0	406.4	0.375	9.53	205.03	93.27	-					
			0.438	11.13	238.10	108.49	-					
20	20.0	508.0	0.438	11.13	299.83	136.38	-					



CONEXION PREMIUM GAS-TIGHT UPJ
TUBOS DE REVESTIMIENTO — ISO 11960/API 5CT

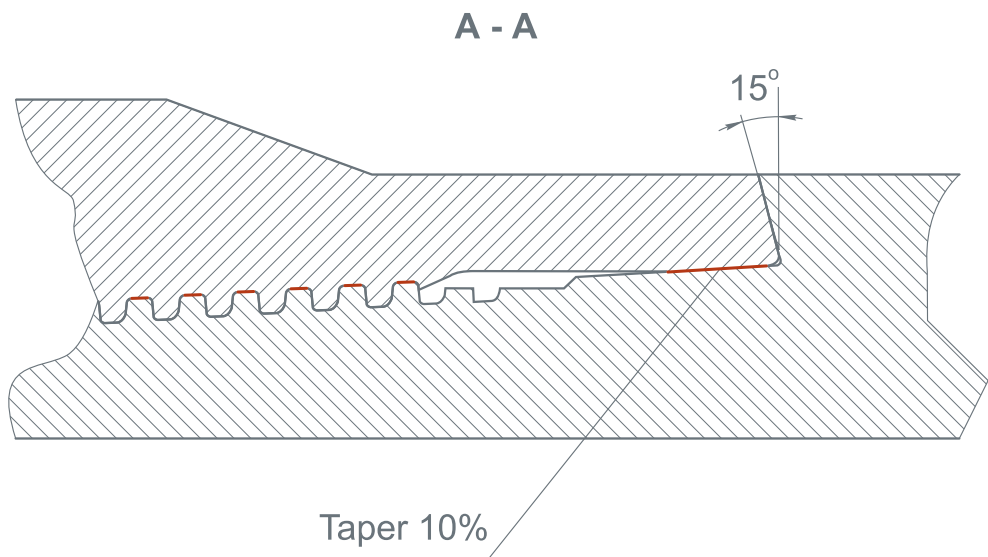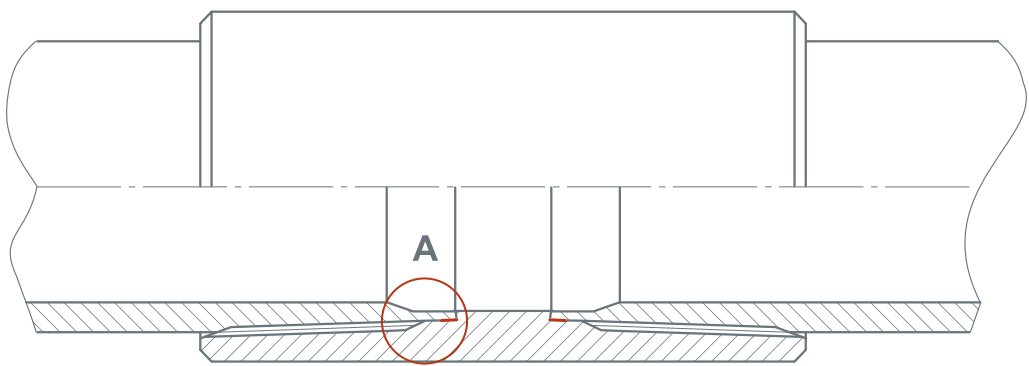

Las dimensiones, peso, el espesor de la pared, grado de acero

Designación de las dimensiones	Diámetro exterior		Espesor de la pared		Peso		Marca de acero
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	lb/ft	kg/m	
5 ½	5.500	139.70	0.275	6.98	15.50	23.07	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.304	7.72	17.00	25.30	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.361	9.17	20.00	29.76	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.415	10.54	23.00	34.23	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
6 %	6.625	168.28	0.288	7.32	20.00	29.76	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.352	8.94	24.00	35.72	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.417	10.59	28.00	41.67	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.475	12.06	32.00	47.62	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
7	7.000	177.80	0.317	8.05	23.00	34.23	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.362	9.19	26.00	38.69	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.408	10.36	29.00	43.16	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.453	11.51	32.00	47.62	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.498	12.65	35.00	52.09	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.540	13.72	38.00	56.55	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
9 %	9.625	244.48	0.352	8.94	36.00	53.58	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.395	10.03	40.00	59.53	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.435	11.05	43.50	64.74	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.472	11.99	47.00	69.95	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.545	13.84	53.50	79.62	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125
			0.595	15.11	58.40	86.91	H40, J55, K55, N80(1), N80(Q), R95, M65, L80(1), C90, T95, C110, P110, Q125

API 5CT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS TUBERIA DE PRODUCCION (TUBING)

Las dimensiones, el peso, el espesor de la pared, grado de acero y extremos

Designación de las dimensiones	Diámetro exterior		Espesor de la pared		Peso				Marca de acero	Tipo del acabado final
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	Con los extremos no revestidos		Con los extremos revestidos			
					lb/ft	kg/m	lb/ft	kg/m		
2 ¾	2.38	60.32	0.19	4.83	4.60	6.85	4.70	6.99	H40, J55, N80, L80-1, P110	NU, EU
2 ¾	2.38	60.32	0.25	6.45	5.80	8.63	5.95	8.78	N80, L80-1, P110	NU, EU
2 ⅞	2.88	73.02	0.22	5.51	6.43	9.57	6.50	9.67	H40, J55, N80, L80-1, P110	NU, EU
2 ⅞	2.88	73.02	0.28	7.01	7.80	11.61	7.90	11.76	N80, L80-1, P110	NU, EU
3 ½	3.50	88.90	0.22	5.49	7.70	11.46			H40, J55, N80, L80-1	NU
3-½	3.50	88.90	0.25	6.45	9.20	13.69	9.30	13.84	H40, J55, N80, L80-1, P110	NU, EU
3 ½	3.50	88.90	0.29	7.34	10.20	15.18			H40, J55, N80, L80-1	NU
4	4.00	101.60	0.23	5.74	9.50	14.14			H40, J55, N80, L80-1	NU
4 ½	4.50	114.30	0.27	6.88	12.60	18.75			H40, J55, N80, L80-1	NU



NU - non-upset threaded ends
EU - upset threaded ends

TUBOS DE PRODUCCION CON LOS EXTREMOS PLANOS NO REVESTIDOS (TIPO P):

Las dimensiones, peso, espesor de la pared y grado de acero

Designación de las dimensiones	Diámetro exterior		Espesor de la pared		Peso		Marca de acero
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	lb/ft	kg/m	
1.900	1.90	48.26	0.145	3.68	2.72	4.05	H40, J55, N80, L80-1
2 3/8	2.38	60.32	0.167	4.24	3.94	5.86	H40, J55, N80, L80-1
			0.190	4.83	4.44	6.61	H40, J55, N80, L80-1, P110
2 7/8	2.88	73.02	0.217	5.51	6.17	9.17	H40, J55, N80, L80-1, P110
			0.276	7.01	7.67	11.41	N80, L80-1, P110
3 1/2	3.50	88.9	0.216	5.49	7.58	11.29	H40, J55, N80, L80-1
			0.254	6.45	8.81	13.12	H40, J55, N80, L80-1, P110
			0.289	7.34	9.92	14.76	H40, J55, N80, L80-1
4	4.00	101.6	0.226	5.74	9.12	13.57	H40, J55, N80, L80-1
			0.262	6.65	10.47	15.57	H40, J55, N80, L80-1
4 1/2	4.50	114.3	0.271	6.88	12.25	18.23	H40, J55, N80, L80-1

CONEXION PREMIUM GAS-TIGHT UPJ
TUBERIA DE PRODUCCION – ISO 11960/API 5CT

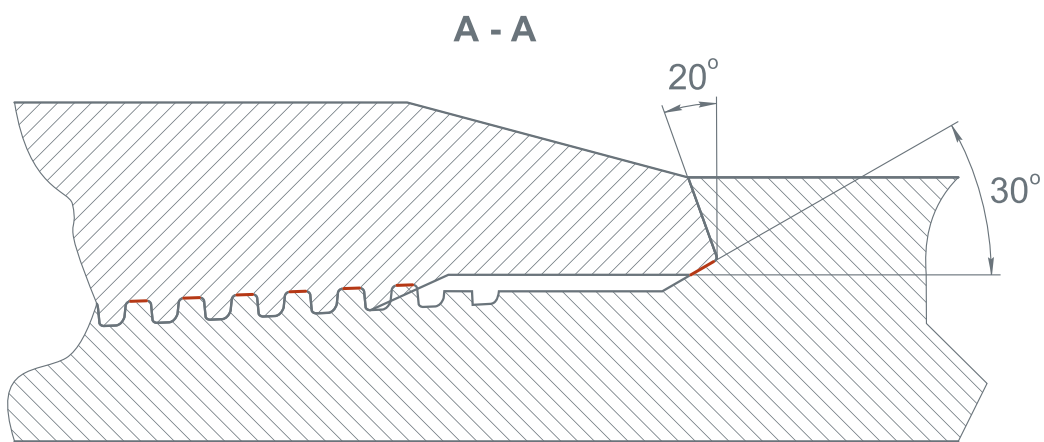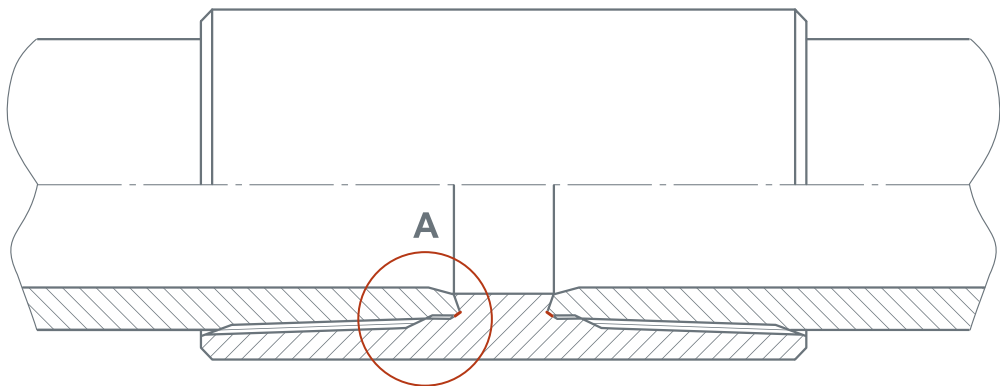

Las dimensiones, peso, espesor de la pared

Designación de las dimensiones	Diámetro exterior		Espesor de la pared		Peso		Marca de acero
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	lb/ft	kg/m	
2 3⁄8	2.375	60.320	0.190	4.830	4.442	6.610	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
2 7⁄8	2.875	73.020	0.217	5.510	6.162	9.170	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
			0.276	7.010	7.667	11.410	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
3 1⁄2	3.500	88.900	0.216	5.490	7.587	11.290	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
			0.254	6.450	8.816	13.120	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
			0.289	7.340	9.918	14.760	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
			0.375	9.520	12.526	18.640	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
4	4.000	101.600	0.226	5.740	9.119	13.570	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
4 1⁄2	4.500	114.300	0.271	6.880	12.250	18.230	N80(1), N80(Q), L80(1), P110
			0.290	7.370	13.070	19.450	N80(1), N80(Q), L80(1), P110



INTERPIPE

North American Interpipe

1800 West Loop South, Suite 1350,
Houston, Texas, 77027 - EEUU

Tel.: **+1 713 333 0333**

Fax: **+1 713 333 0330**

E-mail: **info@us.interpipe.biz**

Interpipe Europe SA

Via San Salvatore 13 - P.O. Box 745
CH-6902 Paradizo-Lugano, Suiza

Tel.: **+41 91 261 39 00**

Fax: **+41 91 261 39 01**

E-mail: **info@eu.interpipe.biz**

Interpipe Middle East

Office N°: LB191008, P.O. Box 262810,
Jebel Ali, Dubái - Sudáfrica

Tel.: **+971 4 812 5500**

Fax: **+971 4 885 7412**

E-mail: **info@ae.interpipe.biz**

Interpipe M

10, Presnenskaya naberezhnaya
123317 Moscú, Rusia

Tel.: **+7 495 933 29 29**

Fax: **+7 495 933 29 27**

E-mail: **info@ru.interpipe.biz**

Interpipe Kazakhstan

Almaty, Kazajistán

Tel.: **+8 727 244 72 13**

Fax: **+8 727 244 72 14**

E-mail: **info@kz.interpipe.biz**

Interpipe Ukraine

1A, calle Pisarzhevskogo
49000 Dnipropetrovsk, Ucrania

Tel.: **+380 56 736 60 06**

Fax: **+380 562 389 482, 389 580**

E-mail: **info@ua.interpipe.biz**

www.interpipe.biz